

# 65 寸光学触摸显示屏



尺寸  
65 寸

屏幕比例  
16:9

分辨率  
1920×1080


透光度  
≥92%

硬件完全支持两点触摸技术

适用于办公场所以及工业领域

将传感器安装在特制的前框内，悬挂于液晶显示器或液晶电视上

## 65 寸光学触摸显示屏参数

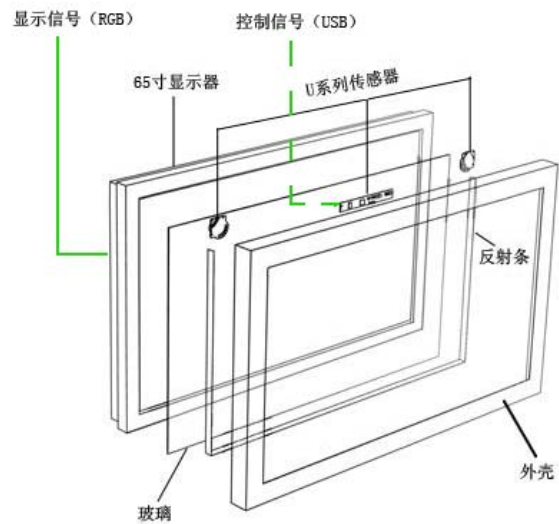

设备名称	功能描述
65 寸液晶显示器或液晶电视参数	<p>画面尺寸 (英寸) :65</p> <p>面板: SHARP65 寸液晶面板</p> <p>屏幕比例: 16:9</p> <p>分辨率: 1920×1080</p> <p>水平、垂直视角: 170 度广角</p> <p>亮度: 450cd/m2</p> <p>电源要求 110-250V</p>
touchubicom 触摸屏参数	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 65 英寸 TouchUbiCom 光学触摸屏, 防暴、防水、防尘。符合 UL1950 撞击测试; 防尘防水达到 IEC IP65 级标准, 使用寿命长达 7 年以上。</li> <li>● 分辨率: 32767×32676</li> <li>● 触摸精度: ±2mm 以内</li> <li>● 透光率: 92% 以上</li> <li>● 触摸寿命: 可承受无限次单点或者多点触摸</li> <li>● 驱动: Ubicom_Type HT 驱动</li> <li>● 最小触摸物体直径: 2mm</li> <li>● 触摸力度: 光学触摸技术, 无需力度</li> <li>● 定位: 4~100 点定位</li> <li>● 表面硬度: 莫氏 7 级, 能防止刀具或尖锐金属的划伤</li> <li>● 防暴性能: 使用钢化玻璃时, 直径 63.5mm (质量 1.04kg) 表面光滑钢球, 1 米的高度自由落下, 试样不破</li> <li>● 响应时间: 10ms 以内</li> <li>● 认证标准: ROHS、CE、FCC Class B</li> <li>● 工作温度: 5℃ 至 45℃</li> <li>● 储藏温度: -20℃ 至 55℃</li> <li>● 湿度: 80% RH 在 40℃ 无结露</li> <li>● 供电方式: USB 供电</li> <li>● 接口方式: USB</li> <li>● 适用操作系统: Windows 7\XP\Vista</li> </ul>